

QUADROS ELÉTRICOS DIGITAIS COM DISJUNTOR DIFERENCIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - QUADROS ELÉTRICOS DIGITAIS COM DISJUNTOR DIFERENCIAL				
Código	Quadros digitais com diferencial			
	512372	512692	512375	512694
Circuito elétrico (M) ou (T)	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico
Tensão	230 V AC	230 V AC	400 V AC	400 V AC
Saída da bomba	até 14 A	até 14 A	até 16 A	até 16 A
Saída da iluminação	230 V AC / 5 A	230 V AC / 5 A	230 V AC / 5 A	230 V AC / 5 A
Proteções	Sobrecarga	Sobrecarga	Sobrecarga e falha da fase	Sobrecarga e falha da fase
Proteção de sobrecarga	20% acima do valor calibrado	20% acima do valor calibrado	20% acima do valor calibrado	20% acima do valor calibrado
Relé auxiliar	Contacto livre de tensão 250 V / 5 A máximo	Contacto livre de tensão 250 V / 5 A máximo	Contacto livre de tensão 250 V / 5 A máximo	Contacto livre de tensão 250 V / 5 A máximo
Intensidade mínima da bomba	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Secção máxima dos bornes	4 mm ² (potência) 2,5 mm ² (controlo)	4 mm ² (potência) 2,5 mm ² (controlo)	4 mm ² (potência) 2,5 mm ² (controlo)	4 mm ² (potência) 2,5 mm ² (controlo)
IP	IP65	IP65	IP 65	IP 65
Temperatura (°C)	-10 °C até + 55 °C	-10 °C até + 55 °C	-10 °C até + 55 °C	-10 °C até + 55 °C
Módulo de controlo TPM-Pool	✓	✓	✓	✓
Transformador	-	-	-	-
OPÇÕES				
Interface Bluetooth	-	✓	-	✓
Sensor de temperatura externo	✓	✓	✓	✓
COMPATIBILIDADE				
Bombas piscina Bluezone Pool	0,75 CV a 3 CV monofásicas	0,75 CV a 3 CV monofásicas	1 CV a 3 CV trifásicas	1 CV a 3 CV trifásicas


Quadros elétricos digitais com diferencial



- ✓ **Quadro com diferencial.**
- ✓ **Aplicação:** Quadros de proteção e comando de bombas utilizadas na circulação da água da piscina.
- ✓ **Opção Bluetooth:** Para clientes que gostam de associar a tecnologia à simplicidade e controlar a piscina a partir do telemóvel.

Características gerais: Monofásico e Trifásico.

Características específicas: Proteção contra curto-circuitos e falhas de fase (modelos trifásicos). • Proteção contra a sobrecarga: valores 20% acima do calibrado. • Ecrã LED de 4 dígitos: relógio, ajustes e alarmes. • **Sinalização:** filtragem ligada, alarme, tempo dos programas, saída auxiliar e relógio. • Saída da bomba: modelo monofásico: até 14 A; modelo trifásico: até 16 A. • **Relé auxiliar:** Contacto livre até 5 A no máximo. • Mínimo de intensidade da bomba: 0,5 A. • **Preparado para controlar o funcionamento da bomba de calor.** • **Modo manual:** Permite ao utilizador ligar e desligar o sistema de bombagem, a iluminação, assim como a mudança das cores em piscinas com sistema de iluminação RGB.

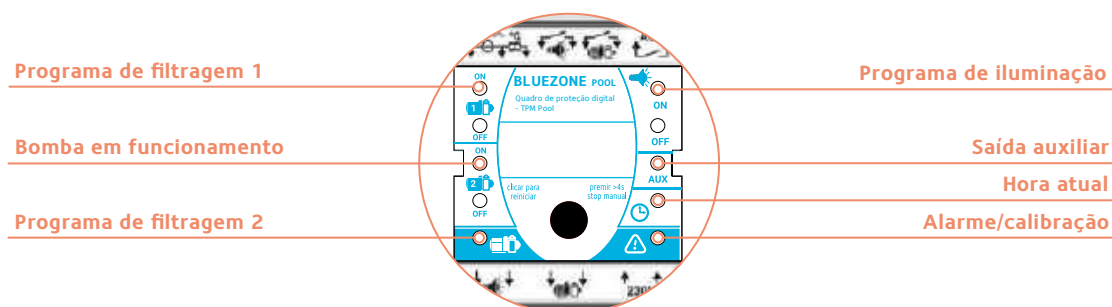

Um quadro para controlar a sua gama completa de bombas de piscina.
Solução única e inovadora!



A - Quadro de piscina digital
Bluezone Pool
(Monofásico/Trifásico)

Opção mudança manual

Permite de forma manual
ligar e desligar o sistema
de bombagem ON/OFF.

M - Modo manual (I)
O - OFF (O)
A - Modo automático (II)



Opção comando manual

Permite de forma manual
ligar as luzes da sua
piscina ON/OFF.

M - Modo manual (I)
O - OFF (O)
A - Modo automático (II)



Opção mudança cor

Permite de forma manual
mudar a cor das luzes da
sua piscina.



NOVO



B - Quadro de piscina digital
Bluetooth Bluezone Pool
(Monofásico/Trifásico)

Sabia que...

3 opções de programação:

- ✓ Módulo digital: Diretamente no quadro elétrico;
- ✓ Opção Manual: Lado direito: 1º seletor: sistema de filtragem;
2º seletor: sistema de iluminação;
Botão: mudança de cor da iluminação;
- ✓ Via Bluetooth: Diretamente no seu telemóvel ou tablet;

